检 测 报 告

Testing Report

检 测 报 告

报告编号：XZ-JC2510-133

[redacted]

[redacted]06 5000吨MBS车间工

[redacted]艺废气净化

检 测 报 告

报告编号：XZ-JC2510-133

检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
样品编号	25H10133FQ1010	25H10133FQ1011	25H1013	

排气筒高度(m)	15	测点截面积（m^2）	
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H10133FQ1022	25H10133FQ1023	25H10133FQ1024
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m^3）	3.81	3.6	3.25
	实测排放速率（kg/h）	0.006	0.006	0.006
	去除效率（%）	97	97	97

均值
3.57
0.006
97

检 测 报 告

表5

烷总烃计）	实测排放速率（kg/h）	0.044	0.038	0.040	0.04[illegible]

表8

物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	176	164	141	[illegible]
	实测排放速率（kg/h）	[illegible]	0.108	0.09[illegible]	[illegible]

表9

检测点位	DA009，二胺车间，区工艺废气净化装置1#排气筒进口3			采样时间	2025.12.04
排气筒高度(m)	—			测点截面积（m^2）	0.0177
检测频次	第一次	第二次	第三次		
烟气温度（℃）	44	45			
去除效率（%）	98	97	97	97	
标干流量(m^3/h)	5754.622	5758.077	5974.478	5829.059	
测点烟气温度（℃）	73	72	74		
烟气平均流速（m/s）	4.18	4.17	4.34	/	
烟气含湿量（%）	4.8	4.9	4.8		

%）	2.4	2.3	2.5	烟气含湿量（

物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	653	717	661	677
	实测排放速率（kg/h）	3.22	3.71	3.37	3.43
标干流量(m³/h)		4941.116	5176.202	5093.121	2070.1
测点烟气温度（℃）		20	20	20	
烟气平均流速（m/s）		7.41	7.77	7.63	
烟气含湿量（%）		2.7	2.8	2.5	

表14

检测点位	DA044污水处理站废气治理设施 2#排气筒出口		采样时间	2025.09
排气筒高度(m)	15		测点截面积（m²）	0.384
检测频次	第一次	第二次	第三次	
样品编号	25H10133FQ1064	25H10133FQ1065	25H10133FQ1066	
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	18.0	17.3	17.0
	实测排放速率（kg/h）	0.078	0.079	0.076
	去除效率（%）	97	97	97
标干流量(m³/h)		4356	4585	4478

物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	3.17	2.77	2.64
	实测排放速率（kg/h）	0.010	0.009	0.009
	去除效率（%）	98	98	98
标干流量(m³/h)		3236.498	3253.446	3238.482
测点烟气温度（℃）		21	22	22
烟气平均流速（m/s）		13.4	13.5	13.5
烟气含湿量（%）		2.1	2.0	2.2

二、质量控制


XZ-JCC-M-101	8	真空相气袋气密性	MH3051
XZ-JCC-M-117	10	气相色谱仪	GC1120
XZ-JCS-M-032			

五、检测期间气象参数

日期	时间	气象条件			
		气温(℃)	湿度（%RH）	气压(kPa)	风速(m/s)
2025.10.22	09:25	12.6	42.7	101.7	1.9
	15:25	13.4	43.4	101.5	1.7
	20:30	9.3	45.8	102.2	1.9
2025.12.04	09:35	2.7	32.8	102.8	2.7
	14:30	5.3	33.4	102.6	2.6
	18:30	2.5	33.7	102.7	2.7
2025.12.05	09:30	1.9	37.6	102.7	2.1
	14:30	7.8	37.0	102.6	

风向	总云/低云
东北	2/0
东北	2/0
东北	-/-
北	4/2
北	3/1
北	-/-
南	1/0

六、检测照片

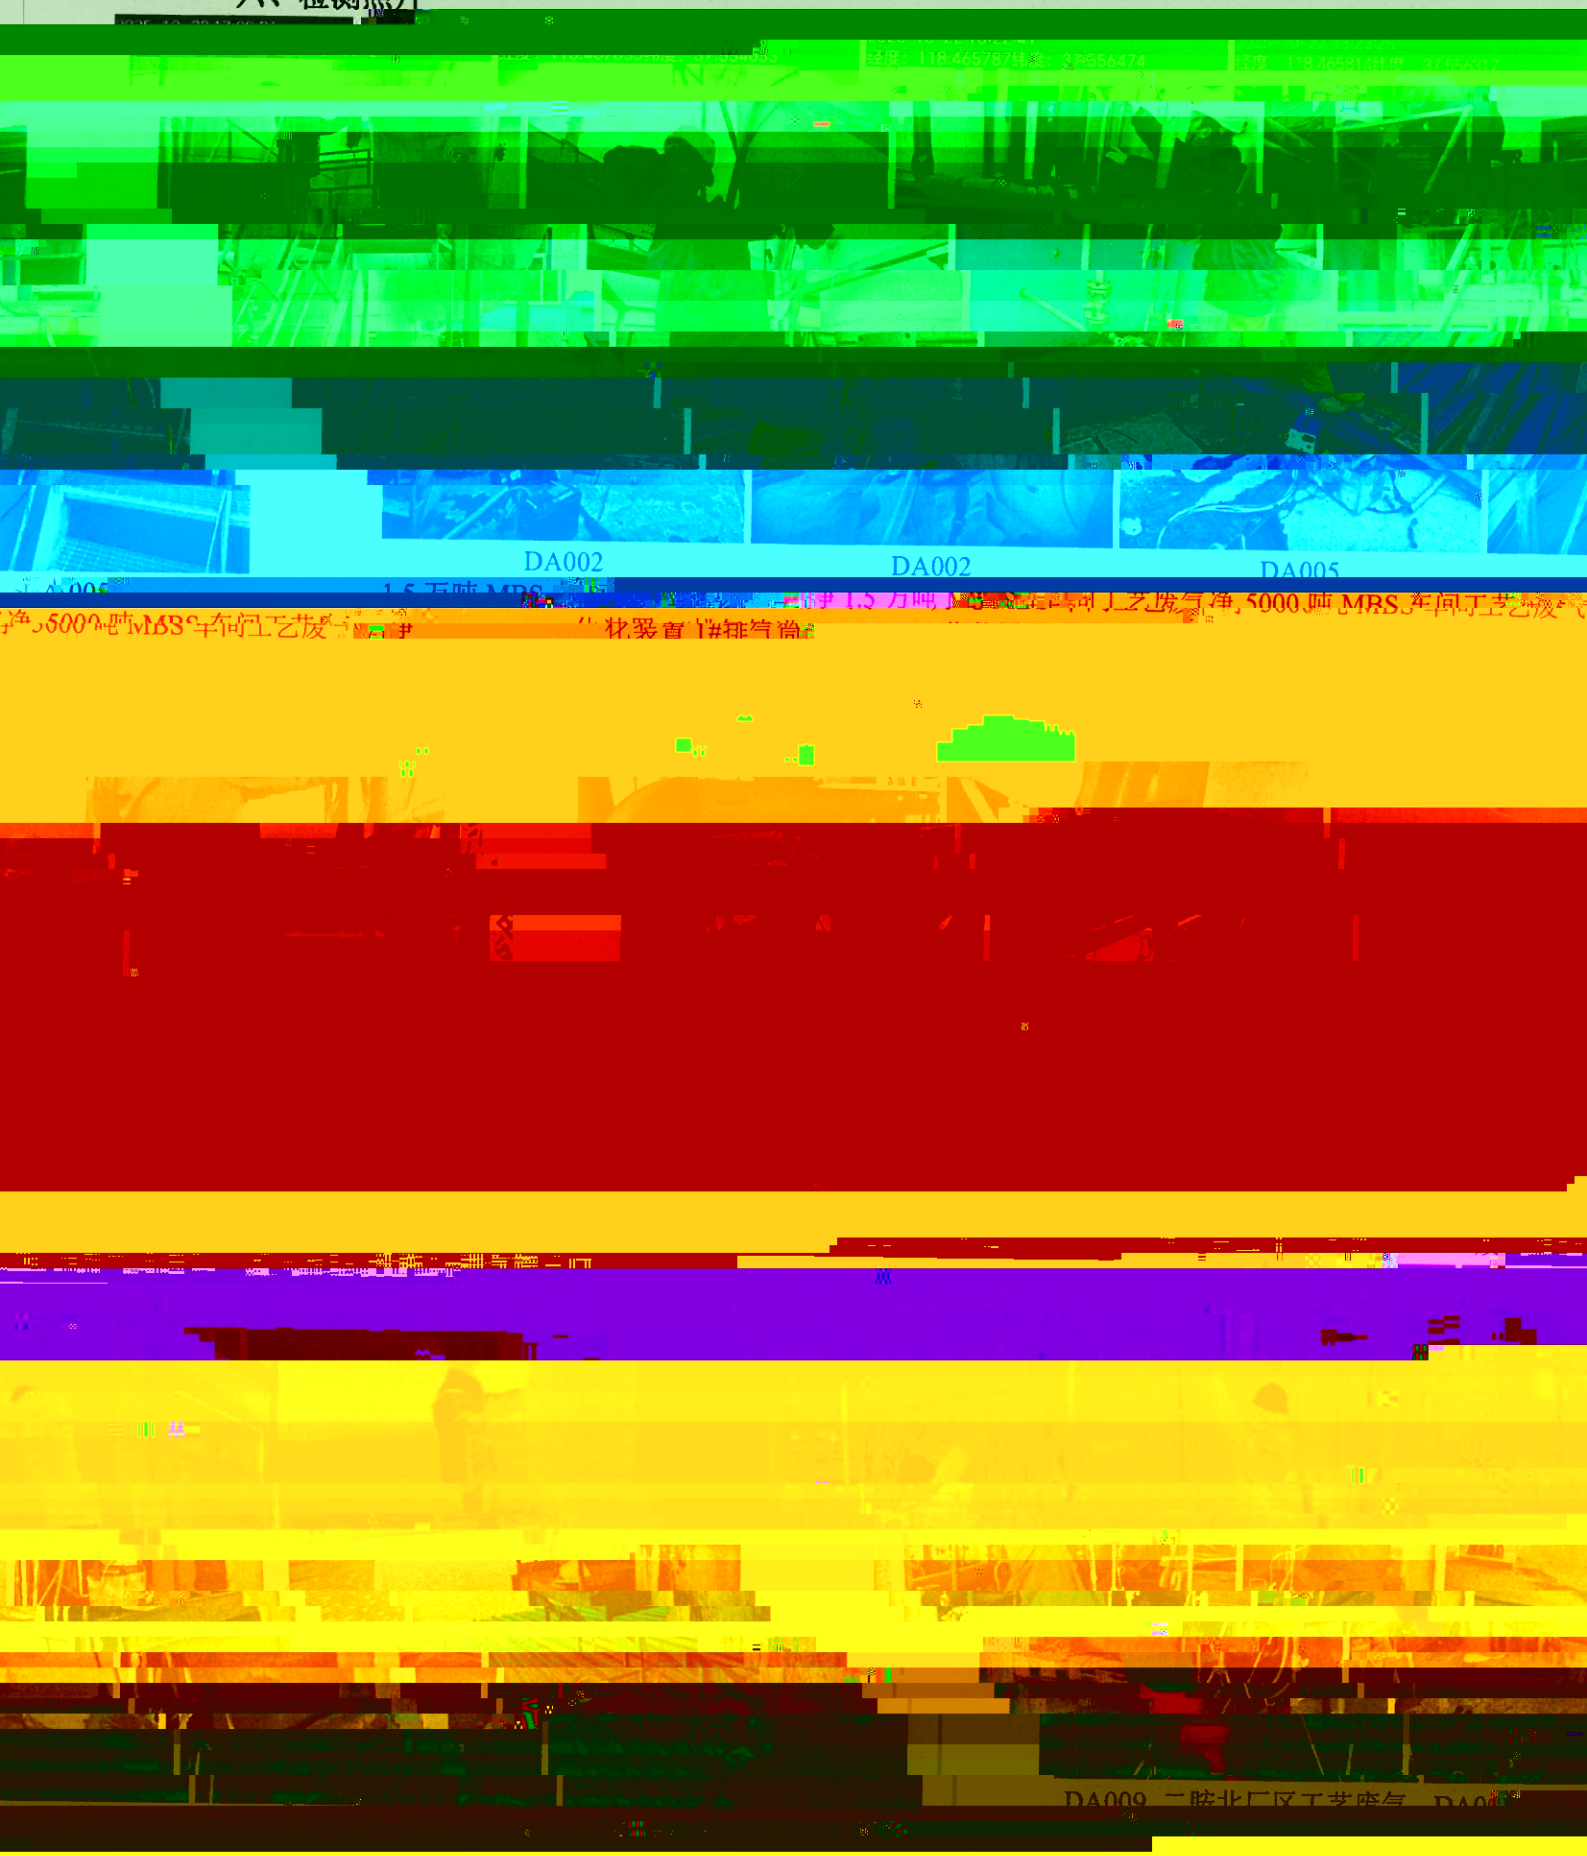

检 测 报 告

	施 2#排气筒进口	施 2#排气筒出口	进口	出口