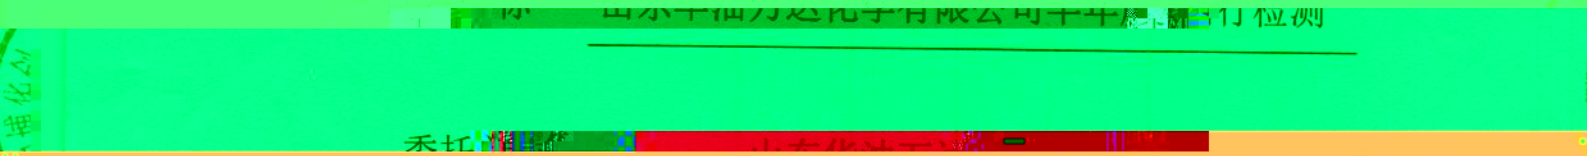
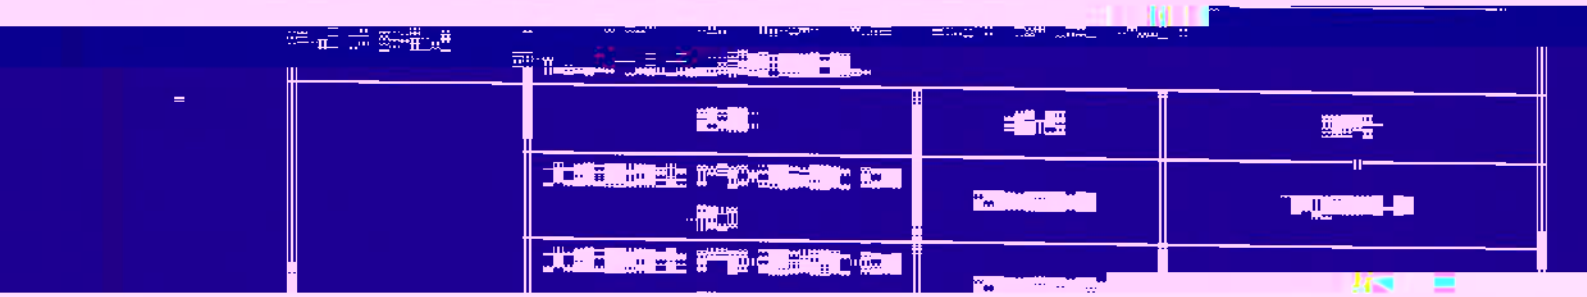
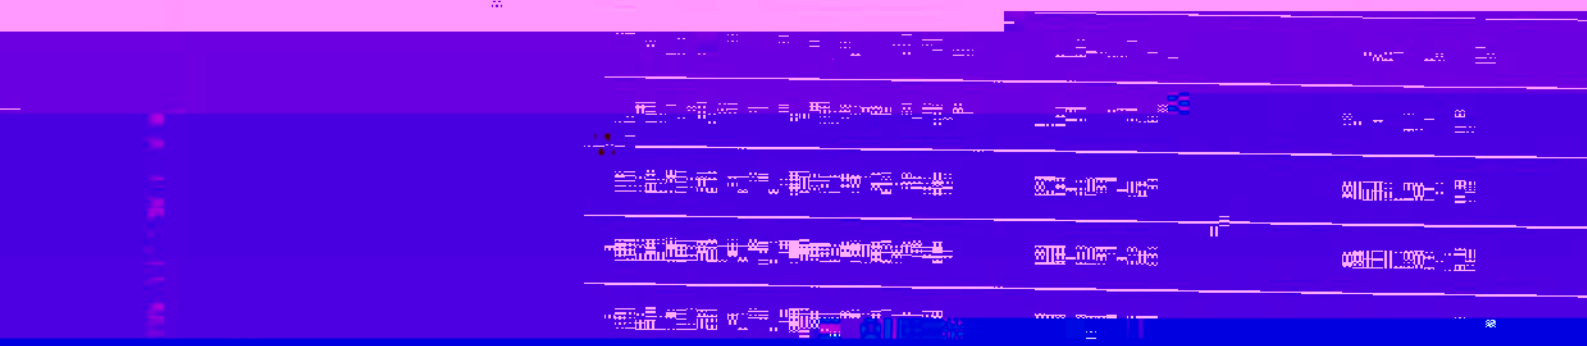
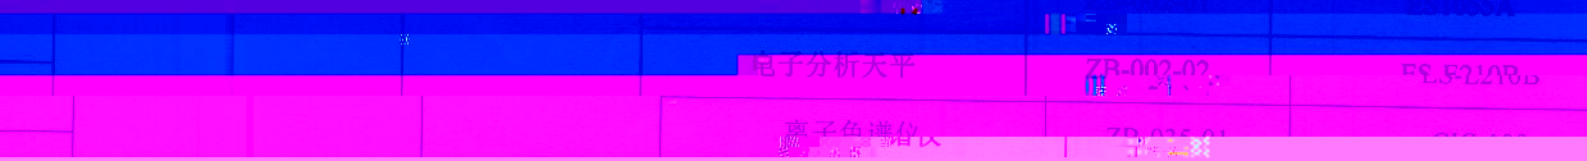

中博华创
221521110285



一、基本信息







二、检测技术规范、依据及参数

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	HJ [illegible]	[illegible]
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	0.25mg/m³
	低浓度颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m³
有组织废气	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	HJ 549-2016	0.2mg/m³
	丙烯腈	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法	HJ/T 37-1999	0.2mg/m³
	挥发性有机物	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 液相色谱法	HJ 38-2017	0.07mg/m³
	臭气浓度	环境空气和废气 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	HJ 1262-2022	10 无量纲
	丙烯腈	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法	HJ/T 37-1999	0.2mg/m³
无组织废气	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m³
	颗粒物	环境空气 颗粒物（PM10和PM2.5）的测定 重量法	HJ 1263-2022	168μg/m³ 日均值：7μg/m³

三、有组织废气

排气筒名称	2#DA002 后水解排气	基准氧	

				4 /
平均流速（m/s）		15.4	15.7	15.8
标干流量（m^3/h）		141961	144485	144879
氨	实测浓度（mg/m^3）	1.93	1.67	1.84
	排放速率（kg/h）	0.0274	0.0241	0.0267

排气筒名称	3#DA003 前水解排气筒	基准氧含量（%）	——
排气筒高度（m）	40	排气筒直径（m）	2.0
燃料类型	——	排气筒截面积（m^2）	3.1416

检测项目	检测结果		
检测时间	2023.06.29		
检测频次	第一次	第二次	第三次
含氧量（%）	——	——	——

排气筒名称	4#DA004 异味处理装置排气筒	基准氧含量（%）	——
排气筒高度（m）	20	排气筒直径（m）	0.25

检测时间	2022.06.29		
检测频次	第一次	第二次	第三次
排放速率（kg/h）			
非甲烷总烃	实测浓度（mg/m³）	26.7	13.2	27.6
	排放速率（kg/h）	0.057	0.028	0.059
*丙烯酰胺	实测浓度（mg/m³）	ND	ND	ND
	排放速率（kg/h）	——	——	——
备注	1、实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10⁻⁶ 2、“ND”...			

（二）检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2023.06.27	臭气浓度（无量纲）	1#上风向	<10	11	<10	<10
		2#下风向	12	14	13	15
		3#下风向	13	12	15	14
		4#下风向	14	13	12	13

15：31

21.0

（一）检测结果

六、噪声

(一)气象参数

检测点位	检测日期	检测时间	天气	风速(m/s)	风向

(二)检测结果

			工业企业厂界环境噪声			
检测日期	检测点位	主要声源				

编制人：[illegible] 审核人：[illegible] 签发日期：2023.7.10

——本报告结束——

JS[illegible]-19-A-07

报告编号：7BHC220711W01-04

1.本报告[illegible]无效。

2.本报告[illegible]

3.[illegible]

[illegible]开发区东九路1号1幢403室