







说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

[redacted]

[redacted]

[redacted]

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020　　SDSA-HJ2023-1062

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路73号

锌、*可吸附有机卤化物、总氰化物、总钒

审核人：张英

授权签字人：

（盖章）

目	方法依	
物	HJ836-20	
孛	HJ 544-20	
物	HJ 693-20	
硫	HJ57-20	
立物	HJ1263-20	
	HJ533-20	
	国家环境保 局第四版（	
	HJ 1262-2	
烃	HJ 604-20	
需氧	HJ 505-20	
	GB/T 747-75	

附页），并

盖有计量认

0

方法

检出限	
1.0	mg/m³
0.2	mg/m³
3m	g/m³
3m	g/m³
7	ug/m³
0.0	mg/m³
0.00	mg/m³
	0
0.07	mg/m³
0.5	mg/L
0.05	mg/L

第 2 页

5 页

SDSA-HJ2

检)23-1062

		出限
		0.3
		0.3 5mg/L
去		
酮分光		0.0 5mg/L
		)4
		0.0 4mg/L
		)3
去		0.1 3mg/L
	可吸附	ng/L
	(AOC	
	可吸附	有机氯
去	(AOF	): 15μg/L
	可吸附	有机氟
	(AOB	： 5μg/L
		有机溴
去		0.1): 9μg/L
		ng/L
50)		

仪器名称	型号	设备编号
气相色谱仪	GC-7820	121
便携式风向风速仪	PLC-16025	136
手持式风速计	AZ8910	452
紫外可见分光光度计	TU-1810PC	104
原子吸收分光光度计	TAS-990	101
石墨炉原子吸收分光光度计	TAS-990	457
离子色谱仪	883 Basic plus	329
恒温恒流大气采样器	AUW120D	109
电子天平	MH1205 型	475、476、477、478
真空大气颗粒物采样器	KB-6D	16、161、162、472
全自动气体采样箱	SOC-X1	185
空气采样器	MH3001	428

（空白页）

盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

及

检

环 境 检 测 报

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

环 境 检 测 报 告

序号	仪器名称	型号	编号
13	智能型空气采样器	EM-3088	172
14	大流量智能型空气采样器	YQ3000-D	9
15	电子天平	AUW-120D	4
16	低浓度称量恒温恒湿系统	NVN-800	3
17	*总有机碳分析仪	TOC-20	9
18	*离子色谱仪	CS 20	6
备注：	带*仪器为外委单位检测过程中使用的仪器		

本检测报告包括：封面、[illegible]

盖章

SDSA-HJ2023-1062



度（mg/m³）		12		1							
度（mg/m³）		18		4							
率（kg/h）	0	.051	0	2	0						
/h）	4	424	5	0.0	578						
		6.6		41	30						
		8.7		6	.8						
		7.4		8	.6						
	4	42.3		7	.2						
浓度×（21%-基准氧含量）/		（2	1%-实测氧含量	41	.7						
标干流量/10^6											

（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

SDSA-HJ2023-10[illegible]2

		15									
		22									
	0	.0646									
	4	3[illegible]5									
		6.6									
		8.3									
		7.5									
	4	2.2									

环 境

测点位	DA001 尾气(吸	有组织废气检	测结
测日期			高
			内
测因子			023
	第	次	
测浓度	FQ20231	018	
算浓度（mg/m³）	1.1		FQ202
放速率（mg/m³）	1.6		
（Nm³/h）（kg/h）	4.54×	10^{-3}	
（%）	413		7.3
（%）	6.8		
速（m/s）	8.7		
（℃）	7.2		
度=实测	41.7		
3%	浓度×（21%-基准氧含量）/（2		
浓度×	干流量/10^6		
、正文			
	（附页 ，并盖有计量认证章、检验		
C-41-2		环	
	020		检 测 报


SDSA-H	2023-1062
27	
0.5	
第三次	
2023.10.18	
	/21
1.4	
2.1	
5.87×10⁻³	
4.92	
6.6	
8.9	
7.5	
42.1	


	值							
		30	1	8	5	4	5	7

检

组

无

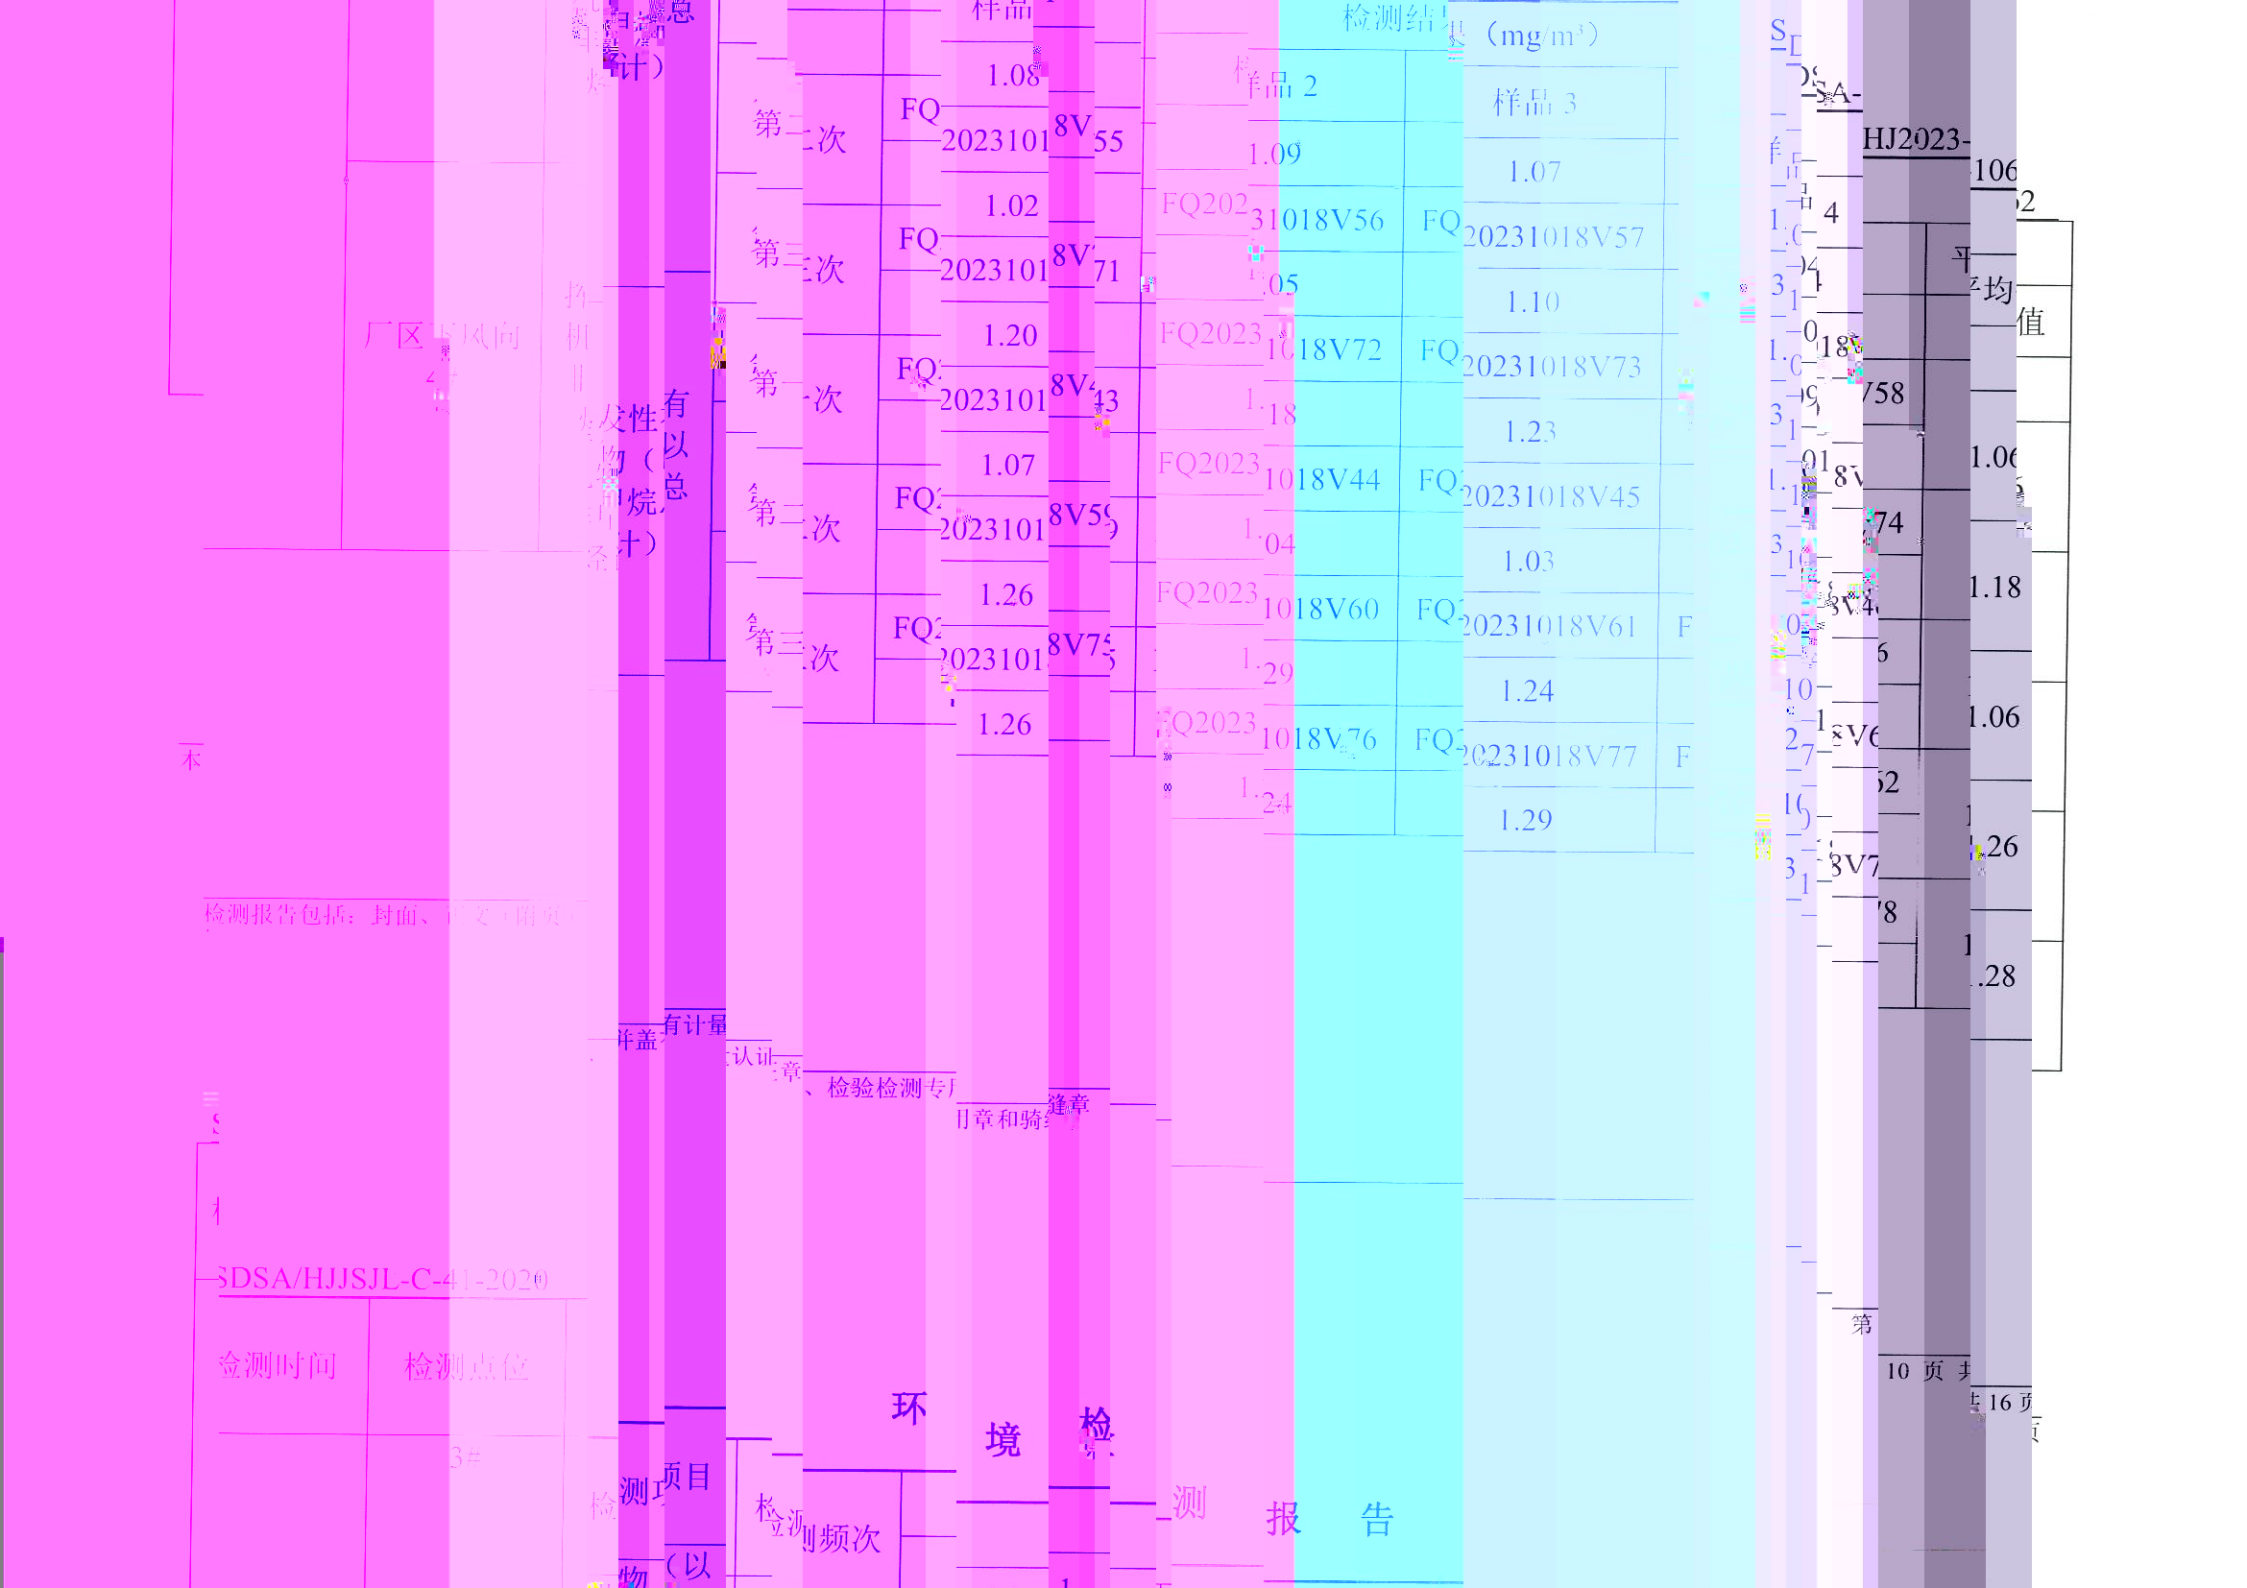
检测结果（mg/m³）
样品 2
样品 3
1.08
1.09
1.07
1.02
1.05
1.10
1.20
1.18
1.23
1.07
1.04
1.03
1.26
1.29
1.26
1.24
1.24
1.29
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
FQ
2023101
8V55
8V71
8V43
8V59
8V75
FQ2023101018V56
FQ20231018V57
FQ2023101018V72
FQ20231018V73
FQ2023101018V44
FQ20231018V45
FQ2023101018V60
FQ20231018V61
FQ2023101018V76
FQ20231018V77
检测报告包括：封面、
有计量
检验检测专
SDSA/HJJSJL-C-41-2020
检测时间
检测点位
环
境
检
测
报
告
检测频次
项目
HJ2023-
106
平均值
1.06
1.18
1.06
.26
.28
10 页
16 页

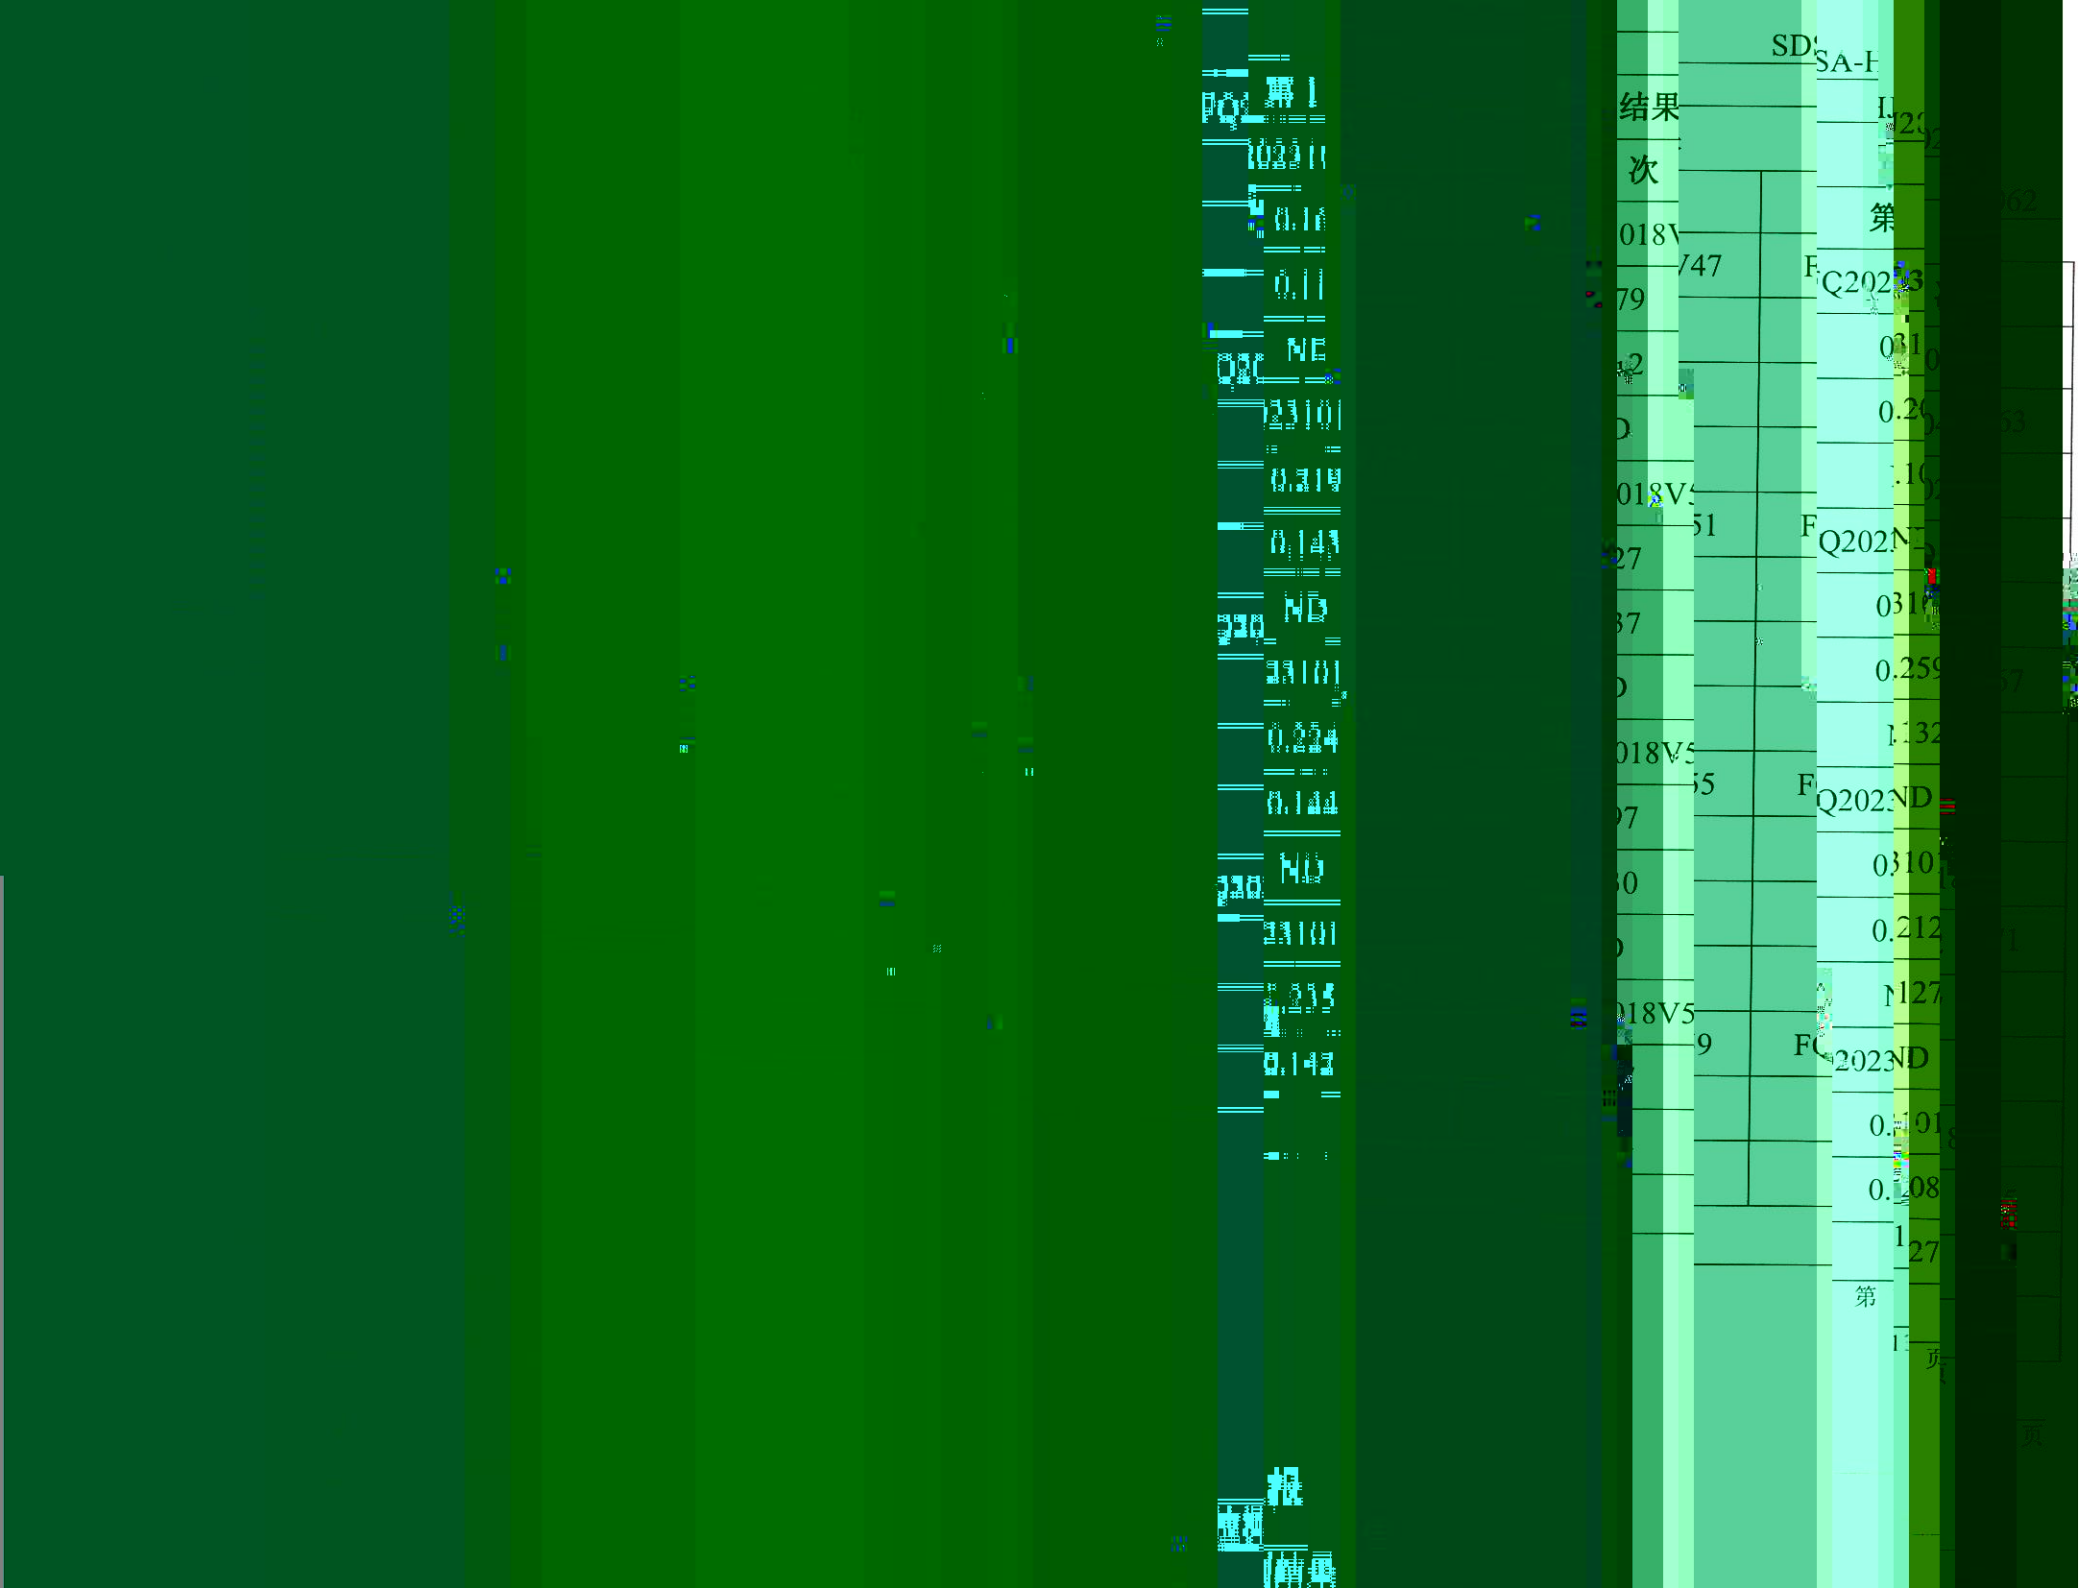

第3次
ND

次	最大值
018V79	<10
0	
018V80	11
0	
018V81	12
0	
018V82	<10
0	

SDSA-HJ2023-1062

	FS2023	FS2023	FS2023	FS2023	FS2023	FS2023	FS2023	FS2023
检测结果	9.7	7.9	0.05L	0.19	0.05L	15L	5L	L

质控项目	检	果	平行样	相对偏差（	923-1062
总铜（mg/L）		.05L		0	
化物（mg/L）		0.19		-2.70	%）
总锌（mg/L）		0.18		0	
氰化物（mg/L）		.05L		0	
总钒（mg/L）		.004L		0	
		.004L			
		0.		0	
		.03L			
		0.		0	
		.03L			

废水排放

2023 年 10 月 18 日

本检测报告包括：封 页），并盖有计量认证章、检验检测专用章

骑缝章

SDSA/HJJSJL

4.2 质控结

质控点位

采样时间

环 境

检 测 报 告

	9:10	4
2023 年	12:14	44
10 月 18 日	13:54	44

气压（kPa）	风速(m/s
102.3	2.1
102.3	.3
102.3	2.3

总云量	低云量	风向
8	7	西
8	7	西
8	7	西

（报告结束）

本检测报告包括 封面、正文（附页），并盖有计量认证章、

验检测专用章和

五、附

环 境 缝章

检测期间环境空气参数统计表：

检测日期	时间	湿度