SDSA-PT2023-1214

# 环 境 检 测 报 告

（编号：SDSA-HJ2023-1218）

项目名称：12月份月度检测

企业单位：山东威特化工有限公司

检测类别：现场检测

山东硕安检测技术有限公司

2023年12月10日

# 说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起

# 环 境 检 测 报 告

| 218 | | |

| | 设备编号 |
|---|---|
| | 455 |
| | 474 |
| | 134 |
| | 451 |
| | 406 |
| | 102 |
| | 332 |
| | 109 |
| | 377 |
| | 480 |
| | 471、14[illegible] |
| | 166 |
| 型 | 372 |


测 报 告

SDSA-HJ20
23-1218

组织废气检测结果

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 高度（m） | | | | 15 |
| 内径（m） | | | | 1.2 |
| 2023 年 12 月 6 日 | | | | |
| 检测结果 | | | | |
| 第二次 | | | | 第三次 |
| FQ20231206V16 | FQ20231206V17 | FQ20231206V18 | FQ20231206V25 | FQ20231206V26 |
| 5.84 | 5.56 | 5.42 | 5.18 | 5.20 |
| 5.61 | | | | 5.41 |
| 0.134 | | | | 0.144 |
| FQ20231206V16 | | | | 20231206V25 |
| ND | | | | ND |
| - | | | | - |
| 2.46 | | | | 2.40 |
| 0.0587 | | | | 0.0638 |



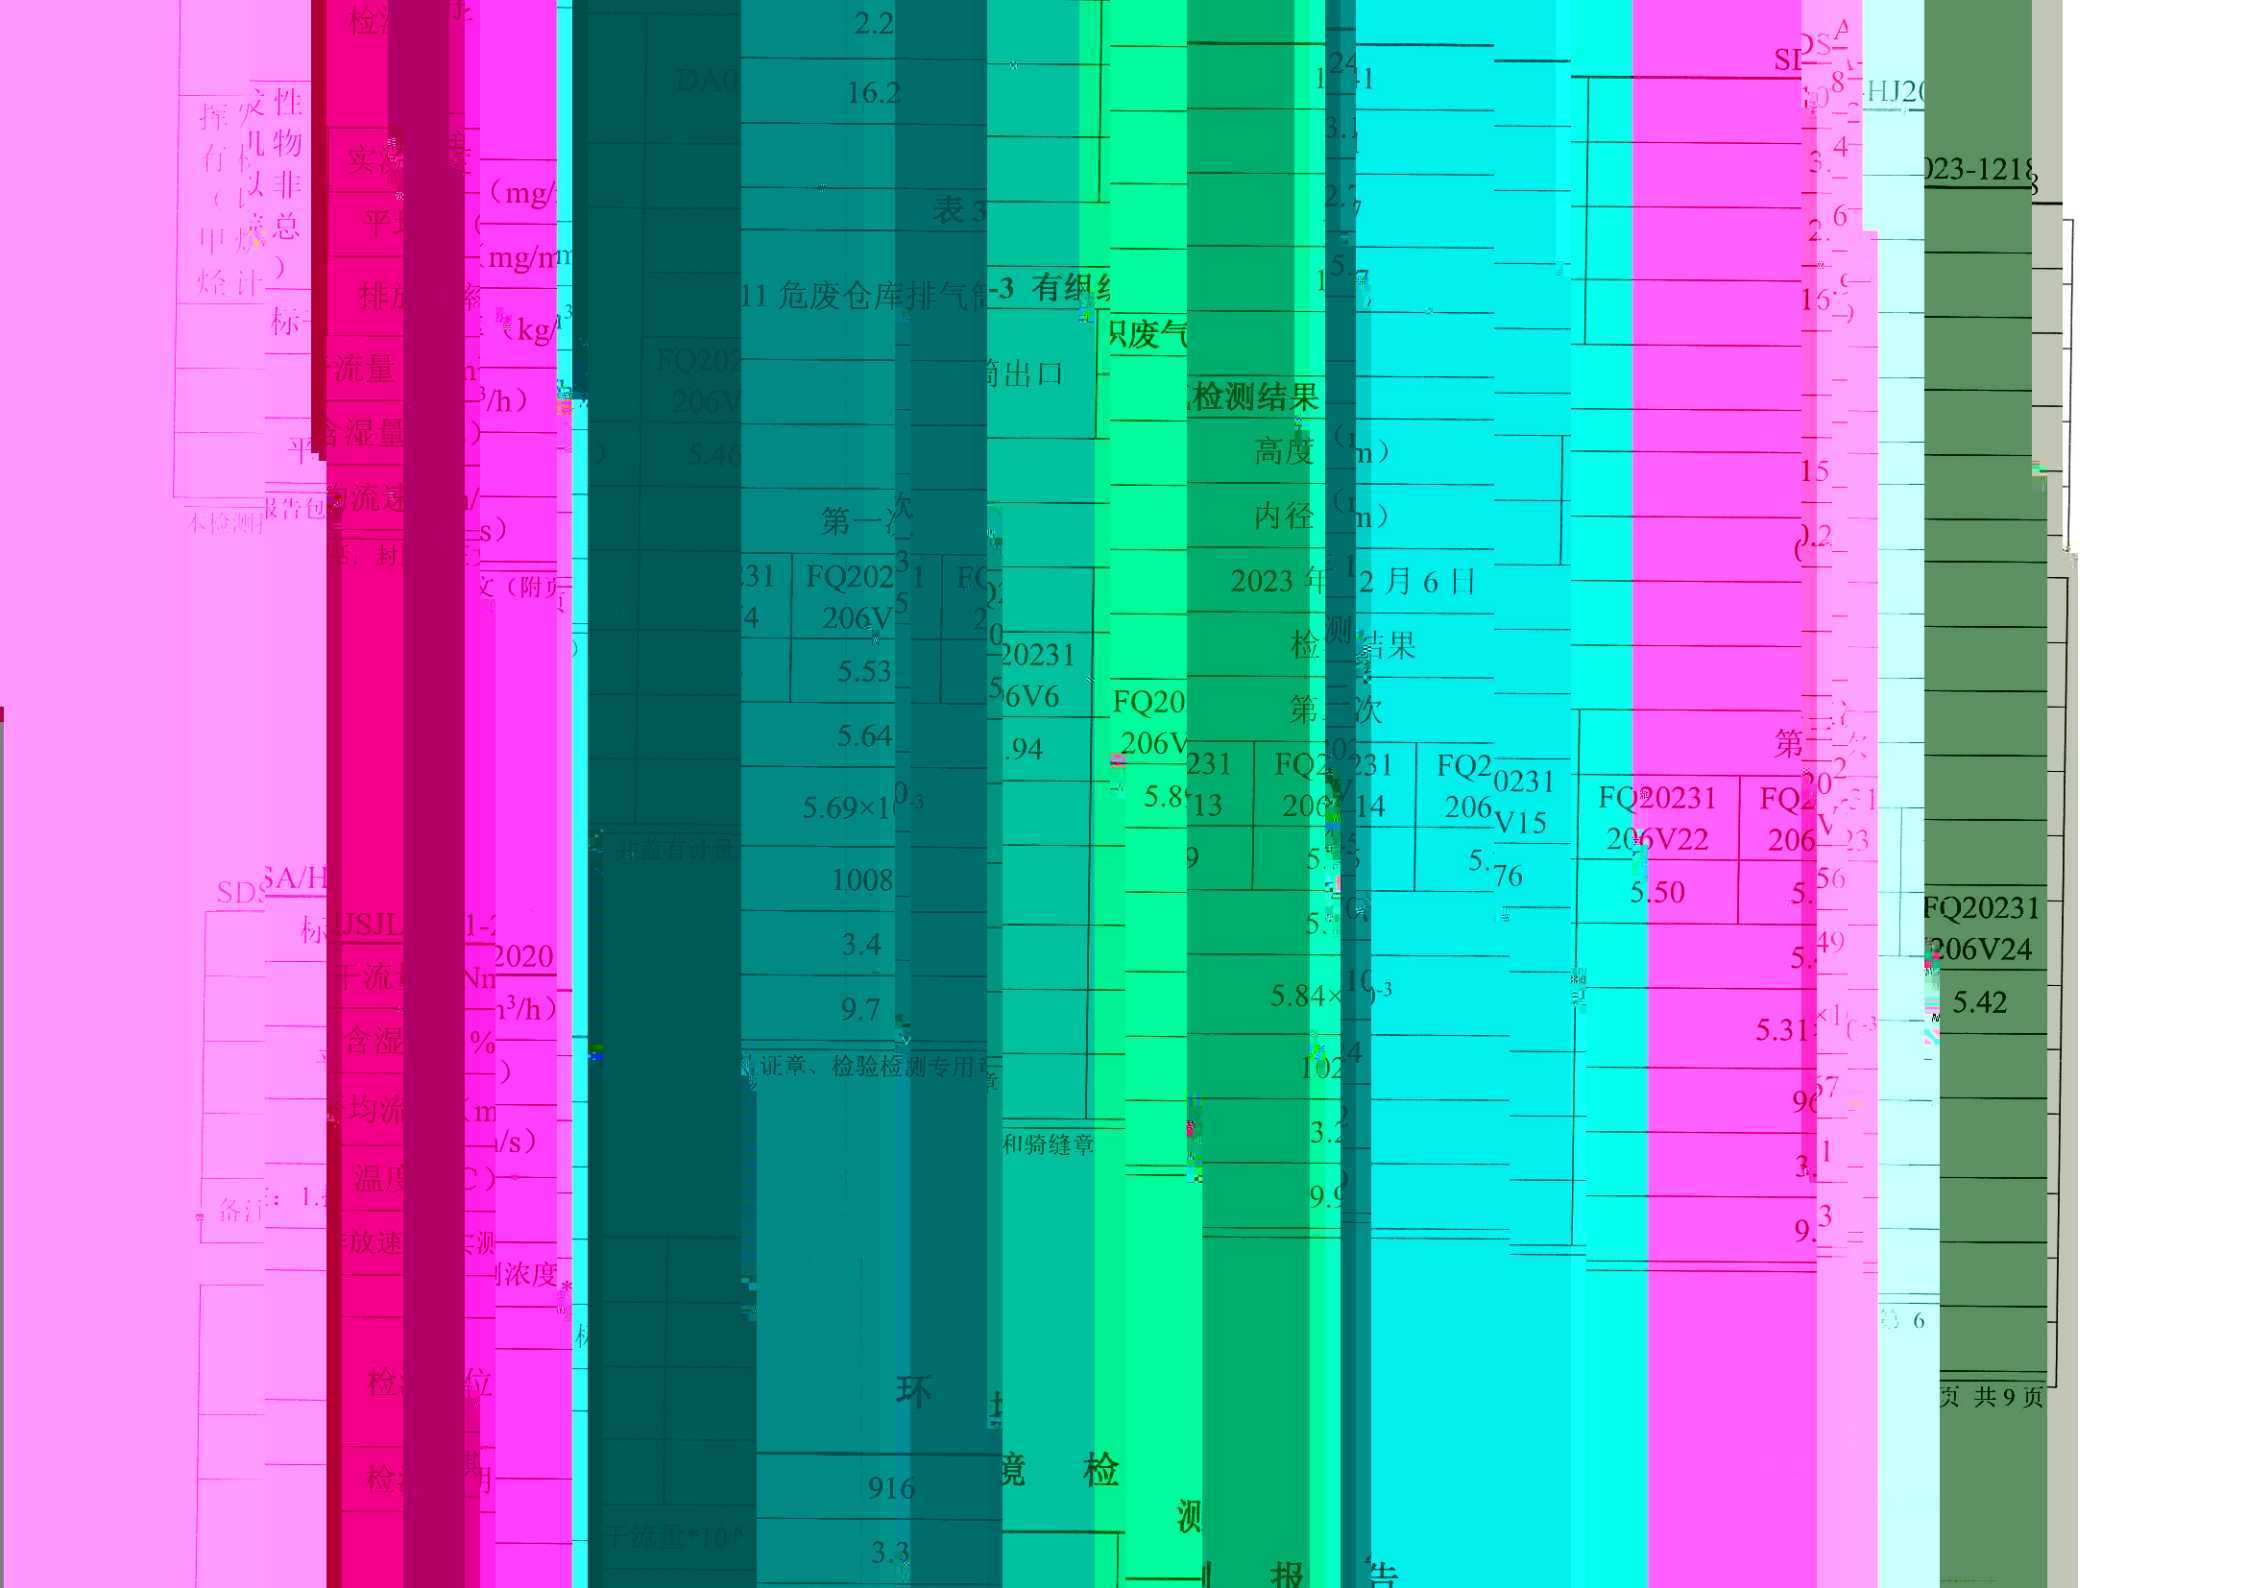

| | | |
|---|---|---|
| | 温度（℃） | 16.2 |
| 备注： | 1.排放速率=实测浓度*[illegible]*流量*10⁻⁶ | |

## 2、废水检测结果

表[illegible]

| 检测日期 | 检测点位 | |
|---|---|---|
| | | pH |
| 2023年12月6日 | 废水排放口 | 化学 |
| | | 石 |
| | | 悬 |
| | | 总 |
| | | 总 |
| | | 挥 |
| | | 氨 |
| | | 硫 |

备注：..方法检出限"加标志位"1"，表示测定结果低于分析方法检出限

本检测报告包括：封面、正文（附页），[illegible]盖有[illegible]检验检测专用章有

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A-HJ2023-12[illegible]8 |
| | | | | | .7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | FS20231206V3 |
| | | | | | 7.3 |
| | | | | | 59 |
| | | | | | 0.06L |
| | | | | | 6 |
| | | | | | 1.01 |
| | | | | | 0.124 |
| | | | | | 0.01L |
| | | | | | 0.559 |
| | | | | | 0.01L |
| | | | | | |



环 境

对于检测项目采用相应检测标 及方法。

器全部经计量检定部门检定合格 并在有效使 期内。

| 采样时间 | 质控项 | 检测结果 | 平行样相对偏差（%） |
|---|---|---|---|
| 2023 年 12 月 6 日 | 化学 量（mg/L） | 59 | 0.340 |
| | 总 （mg/L） | 0 | |
| | | 01 | |
| | | 1 | 1.00 |
| | 总 （mg/L） | 9 | |
| | | 0 | |
| | | 24 | |
| | | 0. | -1.64 |
| | 氨 （mg/L） | 20 | |
| | | 0.1 | |
| | | 59 | 0 |
| | | 0.5 | |
| | 硫化 物（mg/L） | 59 | |
| | | 0.5 | |
| | | L | |
| | | 0.01 | 0 |
| | | L | |
| | | 0.01 | |

，并盖有计量认证章、检验检测专用章和

向北