安特检测
ANTE TESTING

正本


CMA
231512349407

基准氧含量 3.5%

本页以下空白

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20240201010

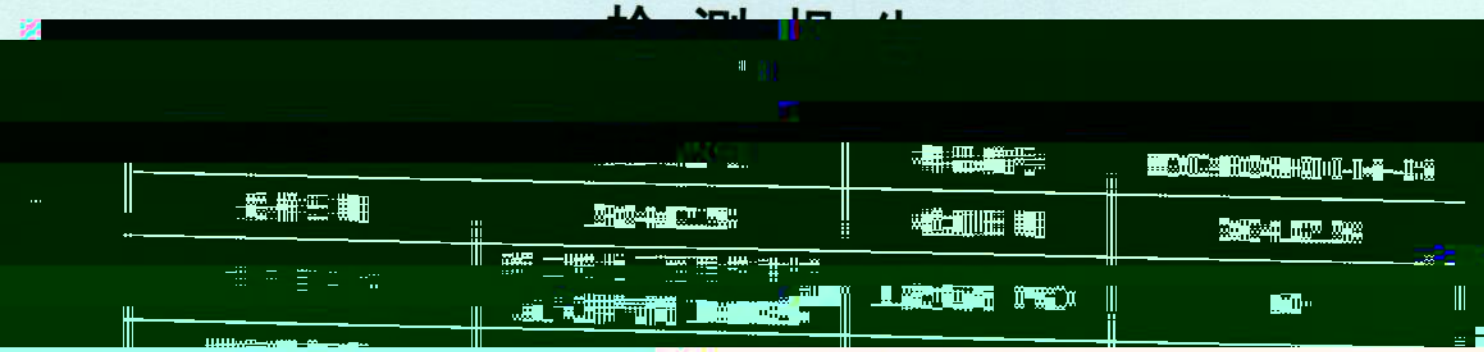

	标准浓度，mg/m³	24	200	18	20

样品描述	气袋×3
主要检测设备	烟气采样/含湿量测试仪(220206233)、真空箱气袋采样器(170606168)

检测指标	检测结果				
	H20240201010-19	H20240201010-20	H20240201010-21	平均值	备注
标干流量，m^3/h	1035	732			

检测

样品类型	[illegible]	样品编号	H20240201010-2[illegible]24
采样日期	2024.02.28	检测日期	2024.02.29
排气筒名称	二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒DA009	工况[illegible]	70
排气筒高度 m	20	排气筒直径 m	0.8
样品描述	[illegible]	气袋×3	

[illegible]

[illegible] 18400 18891 19601

检测[illegible]

安特检测
ANTE TESTING

报告编号：[redacted]0240201010

检 测 报 告

样品类型	有组织废气	样品编号	[redacted]

		2297	2211	2123	2210	/
硫化氢	实测浓度，mg/m³	0.01	0.01	0.02	0.01	/
	排放速率，kg/h	2.30×10⁻⁵	2.21×10⁻⁵	4.25×10⁻⁵	2.29×10⁻⁵	/
非甲烷总烃（以碳计）	实测浓度，mg/m³	22.8	20.5	23.8	24.3	/
	排放速率，kg/h	0.05	0.04			



检测报告

项目	检测标准编号	方法名称	检出限
氮氧化物	HJ693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定	3mg/m³
颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 总铬、六价铬和铅等总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.07mg/m³
硫化氢	国家环境保护总局(2003年)	污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）	/

附表二：质控措施

项目	理论值	实测值	相对误差%
总烃，mg/m³	10.7	10.4	2.8
甲烷，mg/m³	6.23	6.0	3.7

检测报告

****报告结束****

